


## Gaasipõleti



- Energiasäästlik ja vastab kõigile keskkonnakaitsenõuetele.
- Vaikne töös ja lihtne hooldada.
- Vastupidav ja töökindel.
- Disainitud ja sertifitseeritud vastavuses Euroopas kehtivale standardile EN 676.
- Saadaval mudelid maagaasile, vedelgaasile ja biogaasile.
- Gaasiühendus teostatav nii paremalt kui vasakult.
- 2-astmeline või moduleeriv.
- Komplekteeritud magnetklappblokiga (2 aeglaselt avanevat ventiili).
- Plug-in pistik lihtsustab põleti paigaldus- ja hooldustöid.

Mudel		BG 950
	kW	500-3200
Mootor	V/Hz/W	420/50/5500
Juhtplokk		Landis & Staefa
Gaasi nom. sisendrõhk	mbar	360
Gaasiarmatuur		Dungs GasMultiBloc + Filter
Leegikontroll		Ionisatsioon
Põlemisõhuklapi servomootor		•
Kuulkraan		•
Manomeeter		*
Lekkimiskontrolli seade		•
Regulaator RM 16		*
Brutokaal	kg	203
Maht	m <sup>3</sup> c.	1,2

• Standartne \* Lisavarustused

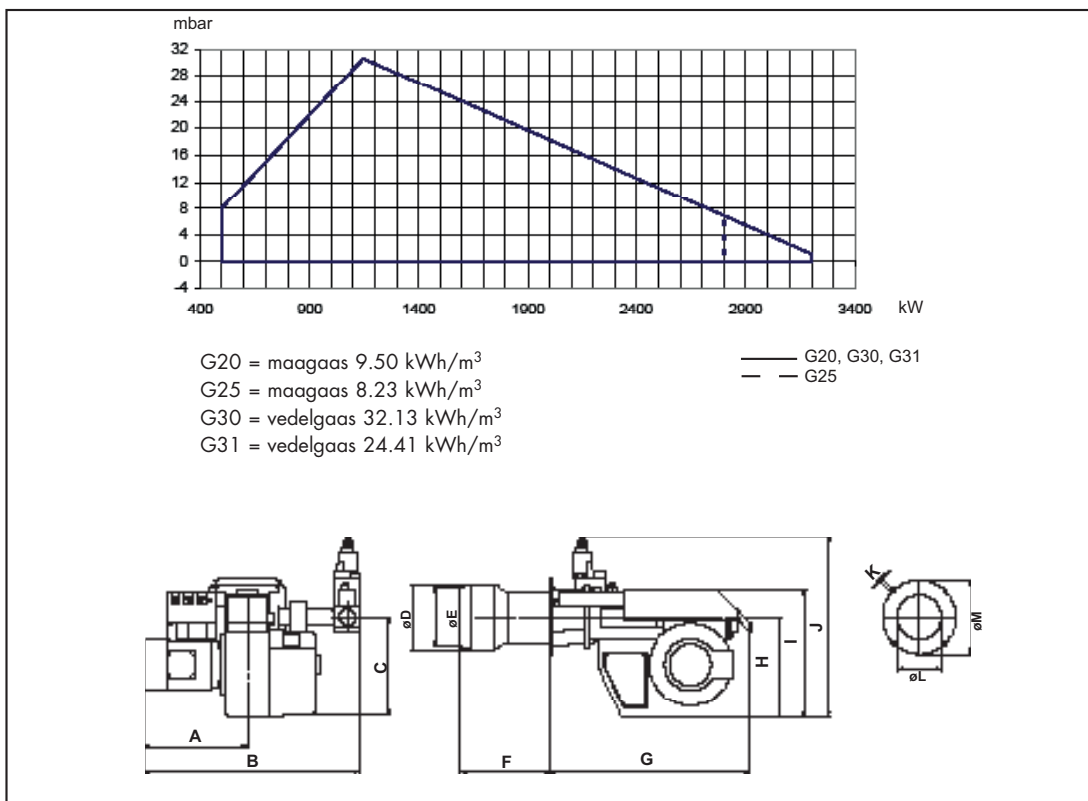

	A	B	C	øD	øE	F	G	H	I	J	K	øL	øM
BG950	460	1000	403	280	254	310	820	403	513	781	M12	(260) -290	(340) 400-500